



- Kolejnosc prac zabezpieczajacych ruiny;
1. usuniecie roslin i ich korzeni,
 2. usuniecie woda pod cisnieniem luznych spoin i marerialu organicznego,
 3. reczne lub mechaniczne poglabienie fug i przestrzeni pomiedzy materialem litym,
 4. zaszlamowanie \ material do szlamowania powinien zostac dobrany do konkretnego miejsca \ zaprawa wapienno cementowa, czysto cementowa, lub renowacyjna,
 5. przygotowana powierzchnie,
 6. przemurowanie cegla ze zbrojeniem fug,
 7. szlichta zabezpieczajaca, obrubki blacharskie.

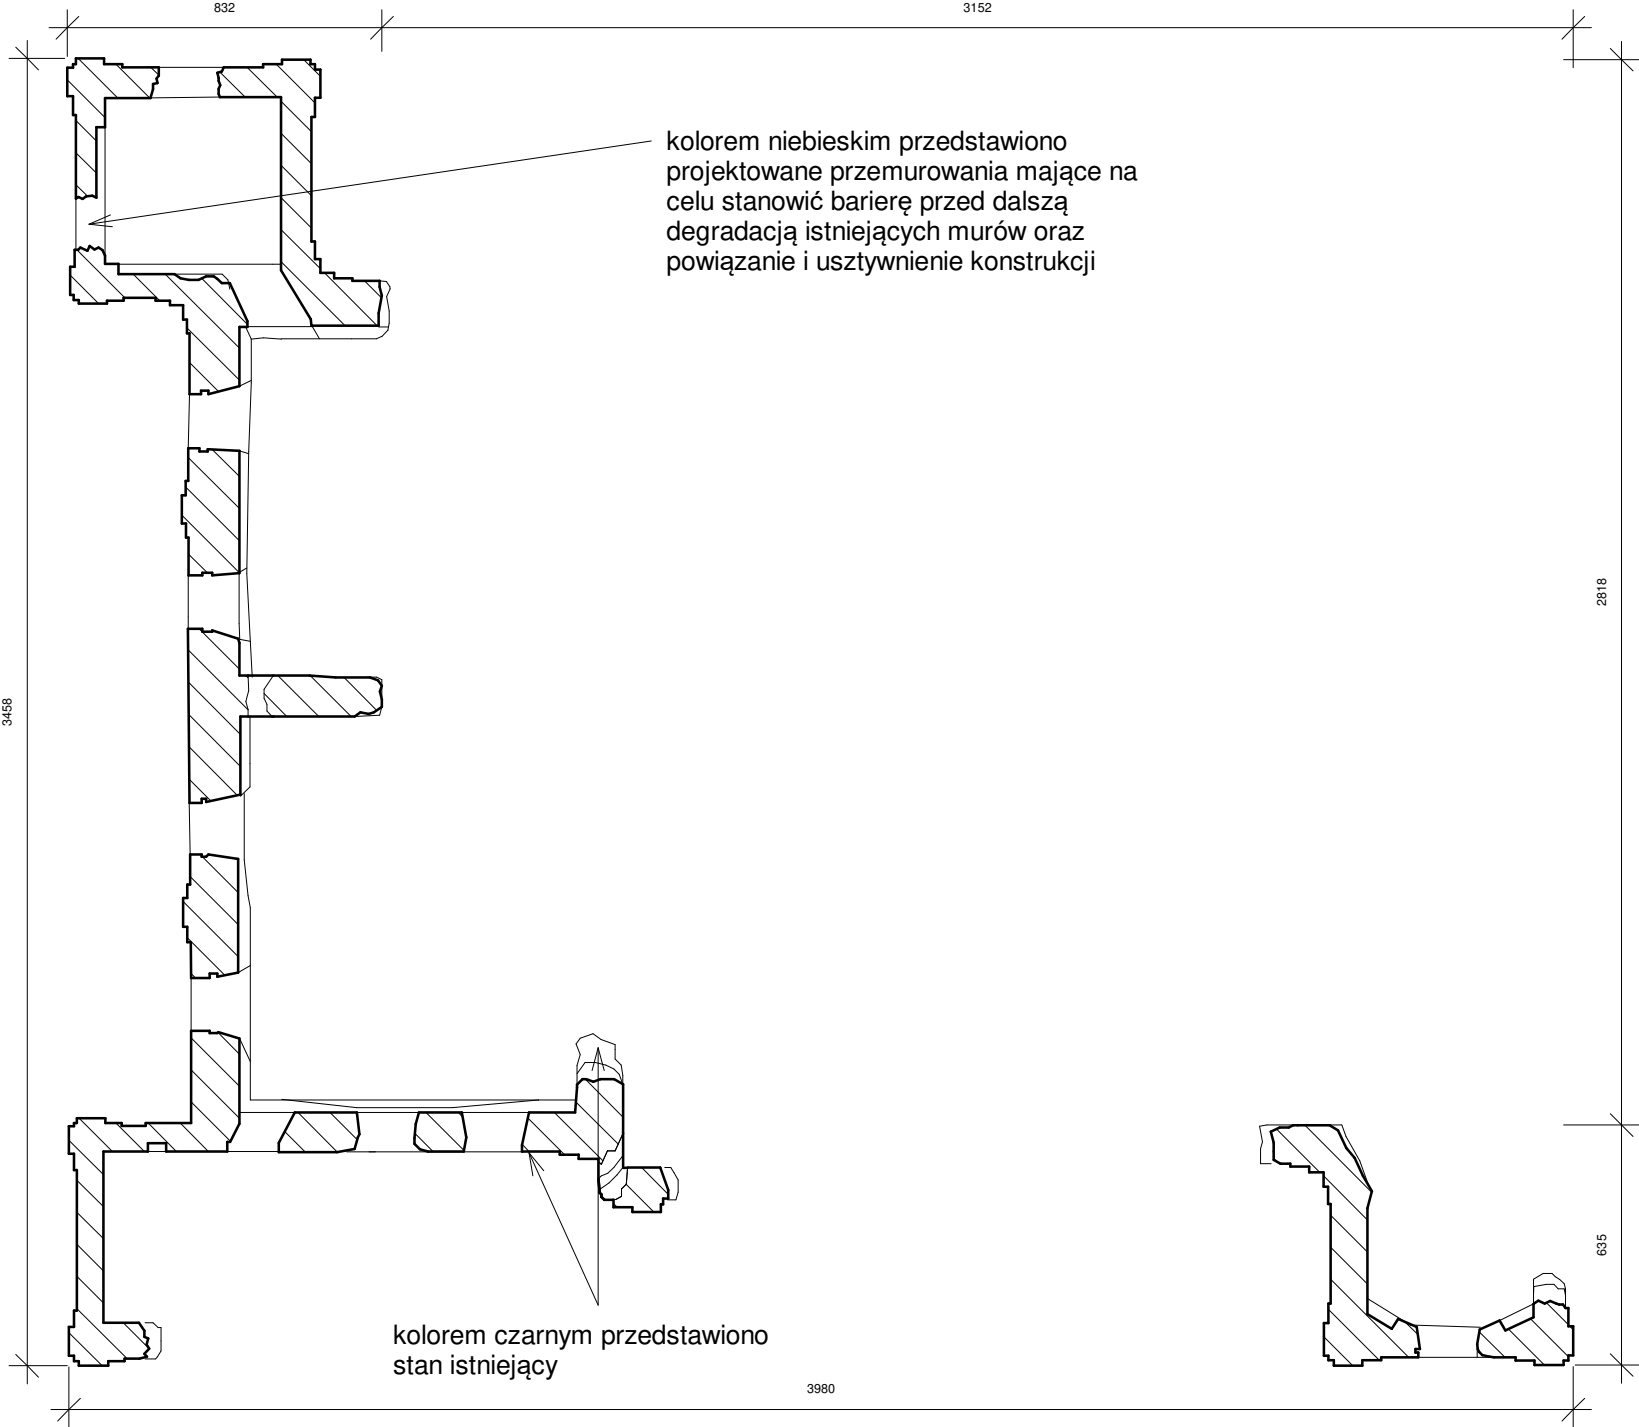



Kosikowski Architektura

22-100 Chełm ul.Ceramiczna 34B

e-mail: radoslawkosikowski@gmail.com

Obiekt	„Poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa poprzez odrestaurowanie ruin pałacu i utworzenie miejsca będącego atrakcją turystyczną”		
Adres inwestycji	działka nr 110/7, 110/8, 28/2, obręb Bychawa		
Inwestor	Gmina Bychawa, 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów 1		
Tytuł rysunku	Rzut piętra		
Projektant	mgr inż. arch. Radosław Kosikowski upr. w specj. architektonicznej nr 101/LBOKK/2012		Podpis
Stadium inwentary.	Data 01/11/2024	Skala 1 : 200	Nr rysunku i07